


Sensor de cortina de doble/dupla tecnología IR+MW Doppler

5 AÑOS
AÑOS
GARANTÍA

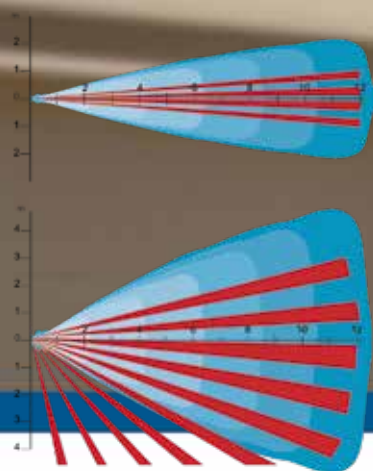

Características

Frecuencia/ Frequência	24GHz
Alcances	12m (máx)
Alimentación / Alimentação	WL: 3V (batería AA) XL: 12Vdc
Temperatura funcionamiento	-10°C a 55°C
IP	IP65
Detector	Consta de un sensor de cortina volumétrica de doble tecnología/ de dupla tecnologia
Forma de detección / detecção	AND/AND. Configurable al atravesar o al acercarse al campo / Configurável ao atravesar ou ao aproximar-se ao campo
Antimasking	IR+MW

Accesorios / Acessórios

Pet immunity: Accesorio para los casos de animales transitando por la zona de detección. Aplica una lente que ciega la zona baja donde transitan los animales, dejando las zonas superiores descubiertas para la detección evitando falsas alarmas.
/ **Acessório** para os casos de animais transitando pela zona de detecção. Aplica uma lente que cega a zona baixa onde transitan os animais, deixando as zonas superiores descubiertas para a detecção evitando falsas alarmes.

AQ-WALL: Junta desmontable para la instalación de Aquarius a pared/techo. / **União desmontável** para a instalação de Aquarius à parede/techo.

AQ-TAMPER: Kit de tamper para AQ-WALL.